



BOSCH

Yaşam için teknoloji

Bosch Multi ve Ticari Split Klimalar

Bosch Multi Split Klimalar 04

Bosch Ticari Split Klimalar 10

Ticari Split Kaset Tipi 12

Ticari Split Gizli Tavan Tipi 16

Ticari Split Salon Tipi 20



Bosch'un eşsiz kalite anlayışı ile üretilmiş Bosch Multi ve Ticari Split Klimalar ile konfor her zaman en üst seviyede yaşanır. Çünkü onlar düşük enerji seviyeleri ve doğa dostu yapıları ile her açıdan rahat etmeniz için tasarlandılar.

Bosch Multi Split Klimalar



Bosch Multi Split Klimalar; tek dış üniteye bağlanabilen çoklu iç ünitelerden oluşan verimli sistemlerdir. Kolay montaj yapılabilmesi tasarımı kolaylaştırır. Eş zamanlı çalışma faktörü sayesinde enerji tasarrufu sağlanır.

Multi Split İç Üniteler

Premium Duvar Tipi



- Otomatik Yeniden Başlatma Fonksiyonu
- 5 Kademeli İç Ünite Fan Hızı Ayarı
- Turbo
- Çift Yönlü Bağlantı
- Otomatik Hata Tespiti ve Koruma
- Otomatik Buz Çözme
- Acil Durum Kullanımı
- Düşük Dış Hava Sıcaklıklarında Soğutma
- Soğuk Önleyici Havalandırma Fonksiyonu
- Havalandırma Kapağı Konumu Belleği
- Sessiz İşletim
- Otomatik Salınım Fonksiyonu*
- İki Yönlü Hava Akışı
- Zamanlayıcı
- Küçük Partikül Filtresi

Basic Duvar Tipi



- ECO
- Sessiz İşletim
- Soğutucu Akışkan Sızıntı Tepiti
- Havalandırma Kapağı Konumu Belleği
- Küçük Partikül Filtresi
- 1W Standby
- Düşük Dış Hava Sıcaklıklarında Soğutma
- Acil Durum Kullanımı

Gizli Tavan Tipi



- Ayarlanabilir Statik Basınç Kumandası
- Ön Panel Kumandası
- Hata Alarmı Portu
- Kablolu Kontrol
- Soğutucu Akışkan Sızıntı Tepiti
- Havalandırma Kapağı Konumu Belleği
- Soğuk Önleyici Havalandırma Fonksiyonu
- Çift Yönlü Bağlantı
- Zamanlayıcı
- Düşük Dış Hava Sıcaklıklarında Soğutma
- Acil Durum Kullanımı
- Temiz Hava

Kaset Tipi



- Ön Panel Kumandası
- Hata Alarmı Portu
- Soğutucu Akışkan Sızıntı Tepiti
- Havalandırma Kapağı Konumu Belleği
- Otomatik Yeniden Başlatma Fonksiyonu
- Soğuk Önleyici Havalandırma Fonksiyonu
- Düşük Dış Hava Sıcaklıklarında Soğutma
- Acil Durum Kullanımı
- Drenaj Pompası
- Temiz Hava

Multi Split Dış Üniteler





Bosch Multi Split Duvar Tipi İç Ünite



Premium Model

İç Ünite Modeli	Birim	Bosch Climate 5000 MS 07 IPW	Bosch Climate 5000 MS 09 IPW	Bosch Climate 5000 MS 12 IPW	Bosch Climate 5000 MS 18 IPW	Bosch Climate 5000 MS 24 IPW
Soğutma Kapasitesi	Btu/h	8.000	9.000	12.000	18.000	24.000
Isıtma Kapasitesi	Btu/h	9.000	10.000	13.000	20.000	27.000
Tüketim	W	24	24	24	34	62
Akım Değeri	A	0,11	0,11	0,11	0,15	0,28
İç Ünite Enerji Beslemesi	Ph-V-Hz	220-240V~ 50Hz, 1Ph				
Hava Debisi (Yüksek/Orta/Düşük)	m3/h	400/300/230	420/310/240	520/460/270	750/500/420	1.060/830/610
Ses Seviyeleri (Yüksek/Orta/Düşük)	dB(A)	36/31/22	37/33/23	39/35/24	42/34/29	48/43/32
Boyutlar (GxDxY)	mm	722x187x290		802x189x297	965x215x319	1.080x226x335
Net/Brüt Ağırlık	kg	7,4/9,6		8,2/10,7	10,7/14	13/16,6
Likit & Gaz Hattı	mm(inch)	Φ6,35/Φ9,52(1/4"/3/8")			Φ6,35/Φ12,7(1/4"/1/2")	Φ9,52/Φ15,9(3/8"/5/8")

Bosch Multi Split Duvar Tipi İç Ünite



Basic Model

İç Ünite Modeli	Birim	Bosch Climate 5000 MS 9-2 IBW	Bosch Climate 5000 MS 12-2 IBW	Bosch Climate 5000 MS 18-2 IBW	Bosch Climate 5000 MS 24-2 IBW
Soğutma Kapasitesi	Btu/h	9.000(4.200-11.300)	12.000(4.700-15.400)	18.000(6.300-21.100)	24.000(4.100-28.000)
Isıtma Kapasitesi	Btu/h	10.000(3.100-12.800)	13.000(3.700-16.800)	19.000(5.700-23.200)	25.000(7.500-29.700)
Tüketim	W	24	24	34	62
Akım Değeri	A	0,11	0,11	0,15	0,28
İç Ünite Enerji Beslemesi	Ph-V-Hz	220-240V,50Hz, 1Ph			
Hava Debisi (Yüksek/Orta/Düşük)	m3/h	430/320/230	520/420/340	610/460/360	960 / 820 / 650
Ses Seviyeleri (Yüksek/Orta/Düşük)	dB(A)	38/31/25	38/32/26	36/29/23	43/37/31
Boyutlar (GxDxY)	mm	715x195x285	805x195x285	958x213x302	1.038x220x325
Net/Brüt Ağırlık	kg	6,5/8,5	7,5/9,5	8,5/12	12/15
Likit & Gaz Hattı	mm(inch)	Φ6,35 Φ9,52(1/4"/3/8")	Φ6,35/Φ9,52(1/4"/3/8")	Φ6,35/Φ12,7(1/4"/1/2")	Φ9,52/Φ15,9(3/8"/5/8")



Bosch Multi Split Gizli Tavan Tipi İç Ünite

İç Ünite Modeli	Birim	Bosch Climate 5000 MS 09 DCT	Bosch Climate 5000 MS 12 DCT	Bosch Climate 5000 MS 18 DCT	Bosch Climate 5000 MS 24 DCT
Soğutma Kapasitesi	Btu/h	9.000	12.000	18.000	24.000
Isıtma Kapasitesi	Btu/h	10.000	13.000	20.000	25.000
Tüketim	W	30	40	107	100
Akım Değeri	A	0,13	0,17	0,48	0,43
İç Ünite Enerji Beslemesi	V-ph-Hz	220-240V~ 50Hz, 1Ph			
Hava Debisi (Yüksek/Orta Düşük)	m3/h	530/400/340	680/580/450	816/546/-	1.510/1.280/1.090
Cihaz Dışı Basınç Değeri	Pa	0-40	0-45	0-60	0-80
Ses seviyesi	dB(A)	55	59	59	62
Boyutlar (G x Dx Y)	mm	700x635x210		920x635x210	
Net/Brüt Ağırlık	kg	18,5/23,1	18,4/22,7	23/29	28/31,5
Drenaj Bağlantısı	mm	ODΦ25			
Bakır Boru Çapları	Likit & Gaz Hattı	mm	Φ6,35/Φ9,52(1/4"/3/8")		Φ6,35/Φ12,7(1/4"/1/2") Φ9,52/Φ15,9(3/8"/5/8")



Bosch Multi Split Kaset Tipi İç Ünite

İç Ünite Modeli	Birim	Bosch Climate 5000 MS 09 CAS	Bosch Climate 5000 MS 12 CAS	Bosch Climate 5000 MS 18 CAS
Soğutma Kapasitesi	Btu/h	9.000	12.000	18.000
Isıtma Kapasitesi	Btu/h	10.000	14.000	18.000
Tüketim	W	40	40	102
Akım Değeri	A	0,18	0,18	0,44
İç Ünite Enerji Beslemesi	V-ph-Hz	220-240V~ 50Hz, 1Ph		
Hava Debisi (Yüksek/Orta/Düşük)	m3/h	580/500/450	650/530/450	800/650/500
Ses Seviyeleri (Yüksek/Orta/Düşük)	dB(A)	39/36/33,5	41/37/34	48/42/36
Boyutlar (G x Dx Y)	mm	570x570x260		
Boyutlar (G x Dx Y) (Panel)	mm	647x647x50		
Net / Brüt Ağırlık	kg	14,5/17,3	16/19	18/21
Net / Brüt Ağırlık (Panel)	kg	2,5/4,5		
Drenaj Bağlantısı	mm	ODΦ25		
Bakır Boru Çapları	mm	Φ6,35/Φ9,52(1/4"/3/8")		Φ6,35/Φ12,7(1/4"/1/2")



Bosch Multi Split Dış Ünite



Dış Ünite Modeli			Birim	Bosch Climate 5000 MS 18 OU	Bosch Climate 5000 MS 21 OU	Bosch Climate 5000 MS 28 OU	Bosch Climate 5000 MS 42 OU
Kombinasyon				İkili	Üçlü	Dörtlü	Beşli
Soğutma	Kapasite		Btu/h	18.000	21.000	28.000	42.000
	Tüketim		W	1.750	1.917	2.273	3.822
	Akım Değeri		A	7,6	8,30	9,90	16,60
	EER			3,01	3,21	3,61	3,22
	SEER			6,3	6,40	6,80	7,70
Isıtma	Kapasite		Btu/h	19.000	22.500	30.000	42.000
	Tüketim		W	1500	1.782	2.435	3.372
	Akım Değeri		A	6,7	7,8	10,6	14,7
	COP			3,71	3,70	3,61	3,30
	SCOP			4,00	4,00	4,00	3,80
Maksimum Tüketim Değeri			W	2.300	2.800	3.500	4.700
Maksimum Akım Değeri			A	12	15	17	22
Dış Ünite Enerji Beslemesi			V-ph-Hz	220-240V 50Hz 1Ph			
Hava Debisi			m3/h	2.100	2.700	3.800	5.500
Ses Seviyesi			dB(A)	57	65	66	68
Boyutlar (GxDxY)			mm	800x333x554	845x363x702	946x410x810	946x410x810
Net/Brüt Ağırlık			kg	36/39	47/50,2	67,6/73,4	76/81
Soğutucu Akışkan				R410			
Kompresör Tipi				Rotary	Rotary		
Borulama	Likit & Gas Hattı		mm(inch)	2x 6,35 / 1/4" - 9,52 / 3/8"	3 x Ø6,35/Ø9,52 (3 x 1/4"/3/8")	4 x Ø6,35/3x Ø9,52+1xØ12,7 (4 x 1/4"/3x3/8"+1x1/2")	5 x Ø6,35/4x Ø9,52+1xØ12,7 (5 x 1/4"/4x3/8"+1x1/2")
	Maksimum Uzunluk (Toplam)		m	30	45	60	75
	Maksimum Uzunluk (Tek İç Ünite)		m	20	25	30	30
	Dış ünite ve iç ünite arası kot farkı	Dış ünite yukarda	m	10			
		Dış ünite aşağıda	m	15			
	İç üniteler arası kot farkı		m	10			
Çalışma Sıcaklık Aralığı	Soğutma		°C	-15 ~ 50			
	Isıtma			-15 ~ 24			
Enerji Sınıfı (Soğutma/Sezonsal)				A++/	A/A++	A/A++	A/A++
Enerji Sınıfı (Isıtma/Sezonsal)				A+ /	A/A+	A/A+	C/A

Kombinasyon Tabloları

Bosch Climate 5000 MS 18 OU		
1 İç Ünite	2 İç Ünite	
7	7+7	9+9
9	7+9	9+12
12	7+12	9+18
18	7+18	12+12

Bosch Climate 5000 MS 21 OU				
1 İç Ünite	2 İç Ünite		3 İç Ünite	
7	7+7	9+9	7+7+7	7+9+12
9	7+9	9+12	7+7+9	7+12+12
12	7+12	9+18	7+7+12	9+9+9
18	7+18	12+12	7+9+9	9+9+12

Bosch Climate 5000 MS 28 OU										
1 İç Ünite	2 İç Ünite		3 İç Ünite				4 İç Ünite			
7	7+7	9+9	12+18	7+7+7	7+9+9	7+12+18	9+12+18	7+7+7+7	7+7+9+9	7+9+9+12
9	7+9	9+12	12+24	7+7+9	7+9+12	9+9+9	12+12+12	7+7+7+9	7+7+9+12	7+9+12+12
12	7+12	9+18	18+18	7+7+12	7+9+18	9+9+12	12+12+18	7+7+7+12	7+7+9+18	9+9+9+9
18	7+18	12+12		7+7+18	7+9+24	9+9+18		7+7+7+18	7+7+12+12	9+9+9+12
24	7+24	9+24		7+7+24	7+12+12	9+12+12			7+9+9+9	

Bosch Climate 5000 MS 42 OU									
1 İç Ünite	2 İç Ünite	3 İç Ünite		4 İç Ünite			5 İç Ünite		
7	7+7	7+7+7	9+9+9	7+7+7+7	7+9+9+9	9+9+9+18	7+7+7+7+7	7+7+9+9+18	9+9+9+9+12
9	7+9	7+7+9	9+9+12	7+7+7+9	7+9+9+12	9+9+9+24	7+7+7+7+9	7+7+9+9+24	9+9+9+9+18
12	7+12	7+7+12	9+9+18	7+7+7+12	7+9+9+18	9+9+12+12	7+7+7+7+12	7+7+9+12+18	9+9+9+12+12
18	7+18	7+7+18	9+9+24	7+7+7+18	7+9+9+24	9+9+12+18	7+7+7+7+18	7+7+12+12+12	9+9+9+12+18
24	7+24	7+7+24	9+12+12	7+7+7+24	7+9+12+12	9+9+12+24	7+7+7+7+24	7+7+12+12+18	9+9+12+12+12
	9+9	7+9+9	9+12+18	7+7+9+9	7+9+12+18	9+12+12+12	7+7+7+9+9	7+9+9+9+9	9+12+12+12+12
	9+12	7+9+12	9+12+24	7+7+9+12	7+9+12+24	9+12+12+18	7+7+7+9+12	7+9+9+9+12	9+12+12+12+18
	9+18	7+9+18	9+18+18	7+7+9+18	7+9+18+18	12+12+12+12	7+7+7+9+18	7+9+9+9+18	12+12+12+12+12
	9+24	7+9+24	12+12+12	7+7+9+24	7+12+12+12	12+12+12+18	7+7+7+9+24	7+9+9+12+12	
	12+12	7+12+12	12+12+18	7+7+12+12	7+12+12+18		7+7+7+12+18	7+9+9+12+18	
	12+18	7+12+18	12+12+24	7+7+12+18	7+12+12+24		7+7+7+18+18	7+9+12+12+12	
	12+24	7+12+24	12+18+18	7+7+12+24	9+9+9+9		7+7+9+9+9	7+9+12+12+18	
	18+18	7+18+18		7+7+18+18	9+9+9+12		7+7+9+9+12	9+9+9+9+9	

Bosch Ticari Split Klimalar

Bosch Ticari Split Klimalar; geniş kapasite aralıkları, yüksek performansları ve uygulamalara esneklik kazandıran üstün özellikleri ile size verimli ve güvenilir çözümler sunar.

Kaset Tipi



Salon Tipi



Gizli Tavan Tipi



Dış Üniteler



Bosch Ticari Split Kaset Tipi Klima



360° Hava Akış Paneli

360° hava akış paneliyle, hava odanın her köşesine dağıtılabilir. Bu sayede ortamda homojen bir hava sirkülasyonu sağlanır.




Taze Hava Bağlantısı

Standart olarak iç üniteye dış ortamdan taze hava emişi bağlanabilir. Böylece iç mekanın havası temiz ve sağlıklı tutulmuş olur.



Düşük Dış Hava Sıcaklıklarında Soğutma

Düşük dış hava sıcaklıklarında soğutma ihtiyacı olabilecek alanlarda, örneğin sistem odalarında, kullanıma uygundur.

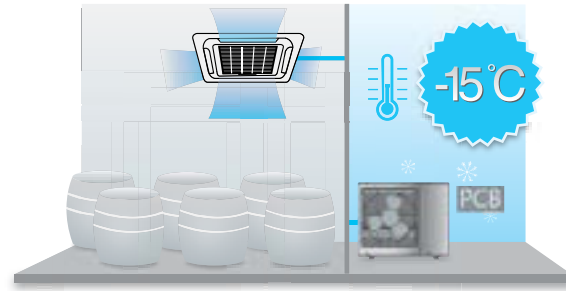

360° Hava Akışı Paneli




Ön Panel Kumandası



Hata Alarmı Portu



Üfleme kanatçığı konum hafızası



Sıcaklık Dengelemesi



Soğuk Önleyici Havalandırma Fonksiyonu

• Kablosuz kumanda ürün ile birlikte gelmektedir.


Kablolu Kontrol (Opsiyonel)

Kızılötesi uzaktan kumandalarla kıyaslandığında, kablolu kumandalar duvara sabitlenebilir ve böylece kumandayı nereye koyduğunuzu unutma derdiniz ortadan kalkar. Çoğunlukla ticari alanda kullanılır ve klima kontrolünü kolaylaştırır.



Drenaj Pompası

Dahili drenaj pompası 75 cm kot farkına kadar yoğunlaşan suyu tahliye edebilecek özelliktedir.

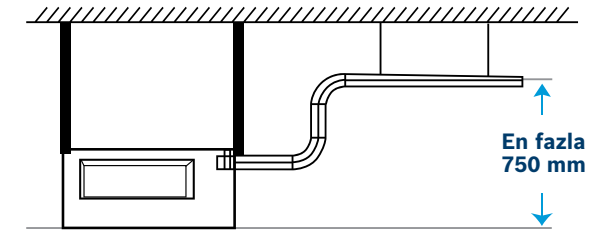

Düşük Dış Hava Sıcaklıklarında Soğutma



Acil Durum Kullanımı



Drenaj Pompası



Temiz Hava



Otomatik Yeniden Başlatma Fonksiyonu

Bosch Ticari Split Kaset Tipi Klima - Dış Ünite



Dış Ünite Modeli	Birim	Bosch Climate 5000 SCI 24 OU	Bosch Climate 5000 SCI 36 OU	Bosch Climate 5000 SCI 48 OUC	Bosch Climate 5000 SC 48 OU
Maksimum Tüketim Değeri	W	2.950	5.300	6.100	6.300
Maksimum Akım Değeri	A	14	10	13	10,9
Dış Ünite Enerji Beslemesi	V-ph-Hz	220-240V-1P-50Hz	380-420V-3P-50Hz	380-420V-3P-50Hz	380-420V-3P-50Hz
Dış Ünite Ses Basınç Seviyesi	dB(A)	61	62	65	63
Boyutlar (GxDxY)	mm	845x363x702	946x410x810	952x410x1.333	900x350x1.170
Net/Brüt Ağırlık	kg	49/51,5	78,9/83,9	108,1/121,2	93,2/105
Soğutucu Akışkan		R410A			
Kompresör Tipi		Rotary			Scroll
Borulama	Likit & Gaz Hattı	mm(inch)	Φ9,52/Φ15,9(3/8"/5/8")		Φ9,52/Φ19(3/8"/3/4")
	Maksimum Borulama	m	50	65	65
	Maksimum Kot Farkı	m	25	30	30
Çalışma Sıcaklık Aralığı	Soğutma	°C	-15-50		18-43
	Isıtma		-15-24		-7~24

• Bosch Climate 5000 SC 48 OU on-off model olup, diğer modeller inverterdir.



Bosch Ticari Split Kaset Tipi Klima - İç Ünite



İç Ünite Modeli	Birim	Bosch Climate 5000 SCI 24 CAS	Bosch Climate 5000 SCI 36 CAS	Bosch Climate 5000 SCI 48 CAS	Bosch Climate 5000 SC 48 CAS
Soğutma	Kapasite	Btu/h	24.000(4.100-28.000)	36.000(10.000-41.000)	47.000(13.600-55.000)
	Tüketim	W	2.170(400-3.155)	4.060(975-4.620)	5.159(1.330-6.200)
	Akım Değeri	A	9,9(1,8-14,4)	7,0(1,7-8,0)	8,9(2,3-10,7)
	EER		3,24	2,60	2,67
	SEER		6,10	6,10	-
Isıtma	Kapasite	Btu/h	24.000(4.100-29.500)	38.000(9.000-45.000)	53.000(14.300-60.000)
	Tüketim	W	1.900(400-3.090)	3.085(880-4.690)	4.555(1.400-6.765)
	Akım Değeri	A	8,7(1,8-14,1)	5,3(1,5-8,1)	6,9(2,1-11,7)
	COP		3,70	3,61	3,41
	SCOP		4,00	4,00	-
İç Ünite Enerji Beslemesi	V- Ph-Hz	220-240V-1P-50Hz	220-240V-1P-50Hz	220-240V-1P-50Hz	220-240V-1P-50Hz
Hava Debisi (Yüksek/Orta/Düşük)	m3/h	1.450/1.250/1.100	1.900/1.750/1.460	1.850/1.600/1.400	1.900/1.600/1.400
Ses Seviyeleri (Yüksek/Orta/Düşük)	dB(A)	46/42/39	53/50/47	55/51/48	53/48/44
Boyutlar (G x Dx Y)	mm	840x840x245		840x840x287	840x840x245
Boyutlar (G x Dx Y) (Panel)	mm	950x950x55			
Net / Brüt Ağırlık	kg	24/28	25,6/29,6	28/32,1	27/32
Drenaj Bağlantısı	mm	ODΦ32			
Bakır Boru Çapları	Likit & Gaz Hattı	mm	Φ9,52/Φ15,9(3/8"/5/8")		Φ9,52/Φ19(3/8"/3/4")
Enerji Sınıfı (Soğutma/Sezonsal)		A/A++	D/A++	D/A+	D/
Enerji Sınıfı (Isıtma/Sezonsal)		A/A+	A/A+	B/A+	D/

• Bosch Climate 5000 SC 48 CAS on-off model olup, diğer modeller inverterdir.




Bosch Ticari Split Gizli Tavan Tipi Klima




Uygulama Alanına Göre Değiştirilebilen Hava Emiş Yönü

Standart olarak arka kısımdan, isteğe bağlı olarak ise alt kısımdan hava girişi sağlanabilmektedir. Alt kısımda bulunan plaka ile arka kısımda bulunan flanş aynı boyutlara sahiptir; dolayısıyla montaj sırasında hava girişini arka kısımdan alt kısma değiştirmek oldukça kolaydır.

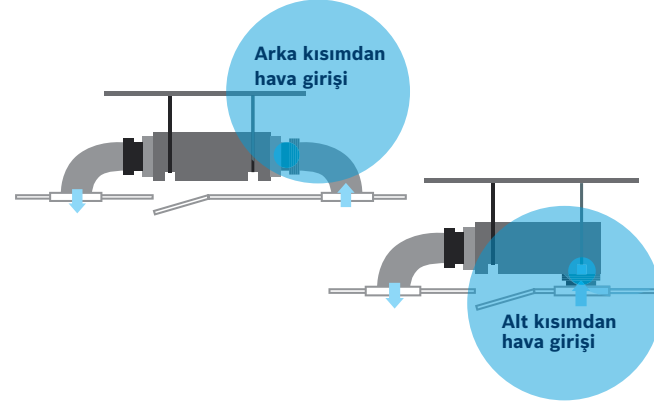

Taze Hava

Standart taze hava bağlantısı sayesinde dışardaki havayı içeriye taşıyacak bağlantıyı yapmak son derece kolaydır; bu sayede size temiz hava ve konfor hissi veren taze hava sağlanmış olur.

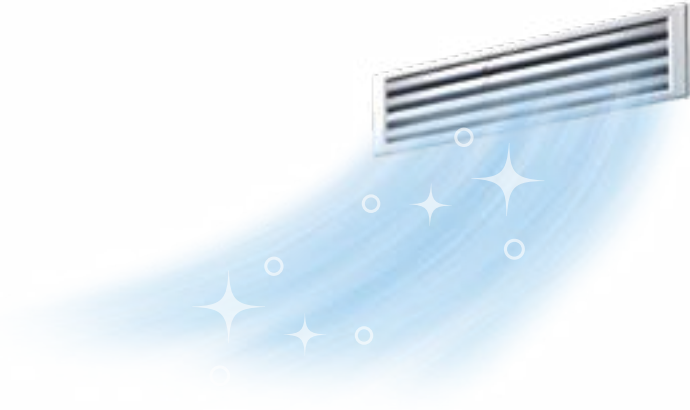

Uyku Modu



Soğuk Önleyici Havalandırma Fonksiyonu



Bağımsız Nem Giderme Özelliği



Otomatik Buz Çözme



Otomatik Yeniden Başlatma Fonksiyonu



Zamanlayıcı



Kablolu Kontrol




Drenaj Pompası



Temiz Hava

• Kablolu kumanda ürün ile birlikte gelmektedir.


Uzun Borulama ve Kot Farkı

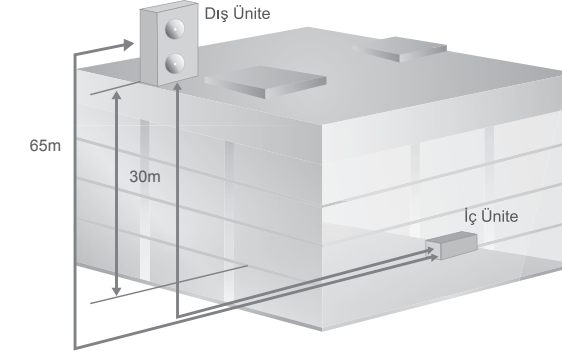

Şekildeki ölçüler Bosch Climate 5000 SCI 36 OU içindir, diğer modellerdeki değerler için lütfen teknik tabloları kontrol ediniz.


Yüksek Basıncılı Hava Çıkışı

İç ünitenin, maksimum statik basıncı 200 Pa'dır. Bu özellik sayesinde konforlu hava akışının keyfini sürebilirsiniz.

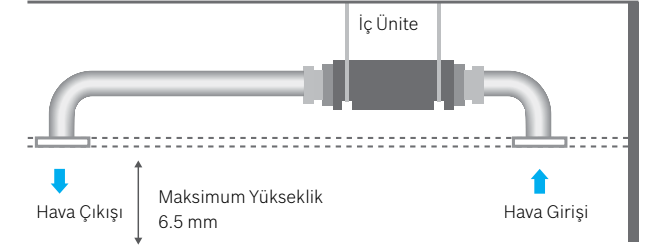


Kolay Filtre Temizliği

Kolay temizlik için, filtre alt kısımdan kolayca çıkarılabilir ve aynı şekilde takılabilir.

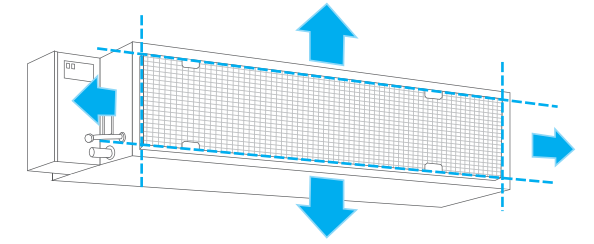

Drenaj Pompası

Dahili drenaj pompası 75 cm kot farkına kadar yoğuşan suyu tahliye edebilecek özelliktedir.

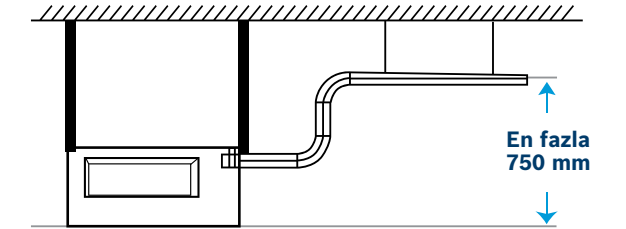

Bosch Ticari Split Gizli Tavan Tipi Klima - Dış Ünite



Dış Ünite Modeli		Birim	Bosch Climate 5000 SCI 24 OU	Bosch Climate 5000 SCI 36 OU	Bosch Climate 5000 SCI 48 OUD	Bosch Climate 5000 SC 48 OU
Maksimum Tüketim Değeri		W	2.950	5.300	7.200	6.300
Maksimum Akım Değeri		A	14	10	13	11
Dış Ünite Enerji Beslemesi		V-ph-Hz	220~240V-1P-50Hz	380~420V-3P-50Hz	380~420V-3P-50Hz	380~420V-3P-50Hz
Dış Ünite Ses Basınç Seviyesi		dB(A)	61	62	63	63
Boyutlar (GxDxY)		mm	845x363x702	946x410x810	938x392x1.369	900x350x1.170
Net/Brüt Ağırlık		kg	49/51,5	78,9/83,9	102/118	93,2/105
Soğutucu Akışkan			R410A			
Kompresör Tipi			Rotary		Twin-Rotary	Scroll
Borulama	Likit & Gaz Hattı	mm(inch)	Φ9,52/Φ15,9(3/8"/5/8")			Φ9,52/Φ15,9(3/8"/3/4")
	Maksimum Borulama	m	50	65	50	50
	Maksimum Kot Farkı	m	25	30	30	25
Çalışma Sıcaklık Aralığı	Soğutma	℃	-15-50			18-43
	Isıtma		-15-24			-7-24

• Bosch Climate 5000 SC 48 OU on-off model olup, diğer modeller inverterdir.

Bosch Ticari Split Gizli Tavan Tipi Klima - İç Ünite



İç Ünite Modeli		Birim	Bosch Climate 5000 SCI 24 DCT	Bosch Climate 5000 SCI 36 DCT	Bosch Climate 5000 SCI 48 DCT	Bosch Climate 5000 SC 48 DCT
Soğutma	Kapasite	Btu/h	24.000(4.100-28.000)	36.000(10.000-41.000)	48.000(15.230-51.658)	49.000
	Tüketim	W	2.285 (400-3155)	3.965(975-4.620)	5.430(1.230-6.877)	5.128
	Akım Değeri	A	10,4(1,8-14,4)	6,8(1,7-8,0)	9,38(2,13-11.88)	9,0
	EER		3,08	2,66	2,59	2,80
	SEER		6,10	6,10	-	-
Isıtma	Kapasite	Btu/h	24.000(4.100-29.500)	38.000(9.000-45.000)	52.000(17.994-57.983)	52.000
	Tüketim	W	1.900(400-3.090)	2.923(880-4.690)	4.400(1.089-5.778)	4.220
	Akım Değeri	A	8,7(1,8-14,1)	5,0(1,5-8,1)	7,6(1,88-9,98)	7,4
	COP		3,70	3,81	3,46	3,61
	SCOP		4,00	4,00	-	-
İç Ünite Enerji Beslemesi		V- Ph-Hz	220-240V-1P-50Hz			
Hava Debisi (Yüksek/Orta/Düşük)		m3/h	1.360/1.200/970	1.750/1.500/1.280	3.150/2.809/2.554	2.809/2.554/2.272
Cihaz Dışı Statik Basınç (Ayarlanabilir)		Pa	0-100		0-160	0-200
Ses Seviyesi (Yüksek/Orta/Düşük)		dB(A)	46/42/38	48/45/40	53/51/48	51/49/46
Boyutlar (GxDxY)		mm	920x635x270	1.200x865x300	1.200x625x380	
Net/Brüt Ağırlık		kg	28/31,5	45/53	47,3/53,9	46/52,3
Drenaj Bağlantısı			ØDΦ25			
Borulama	Likit & Gaz Hattı	mm	Φ9,52/Φ15,9(3/8"/5/8")			Φ9,52/Φ19(3/8"/3/4")
Enerji Sınıfı (Soğutma/Sezonsal)			B/A++	D/A++	E/	C/
Enerji Sınıfı (Isıtma/Sezonsal)			A/A+	A/A+	B/	A/

• Bosch Climate 5000 SC 48 DCT on-off model olup, diğer modeller inverterdir.



Bosch Ticari Split Salon Tipi Klima

Klasik Tasarım

Hızlı soğutma sağlayan tasarımı ile geniş ortamlarda kullanım için idealdir.



Otomatik Yeniden Başlatma

Elektrik kesintisi sebebiyle klima beklenmedik şekilde çalışmayı durdurursa, elektrik tekrar geldiğinde klimanın en son çalıştığı modda yeniden çalışmasını sağlar.



Şık LCD Ekran

İç ünitenin üzerinde tüm çalışma durumlarını ve hata kodlarını gösteren şık LCD ekran bulunmaktadır.



• Kablosuz kumanda ürün ile birlikte gelmektedir.

Turbo

Bu fonksiyon ile kısa sürede ısıtma ve soğutma sağlanabilmektedir.




3D Hava Akışı

Dikey ve yatay otomatik salınım fonksiyonunun bir arada kullanımı odanın tamamına kusursuz bir hava dağılımı sağlar.





Otomatik Hata Tespiti ve Koruma

İç ünite, beklenmedik çalışma veya arıza durumunda sistemi korumak için otomatik kapanır ve bakımın hızlıca yapılabilmesi için hata veya koruma kodu gösterir.

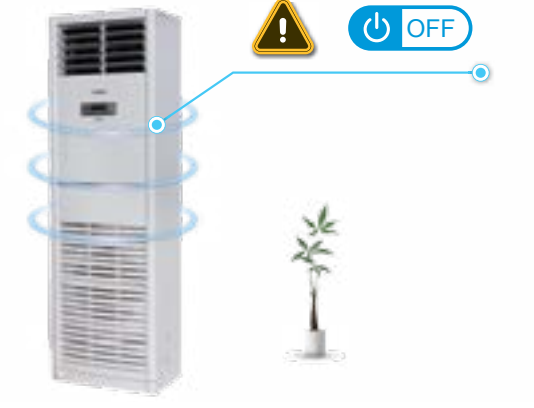

Uyku Modu

Bu fonksiyon ile klima; ilk iki saat süresince, saat başına otomatik olarak soğutmayı 1'er °C artırabilir veya ısıtmayı 1'er °C azaltabilir. Bu süre sonunda ulaşılan ısıyı 5 saat boyunca sabit tutar ve ardından klimayı kapatır. Böylelikle enerji tasarrufu ve gece konforu sağlar.

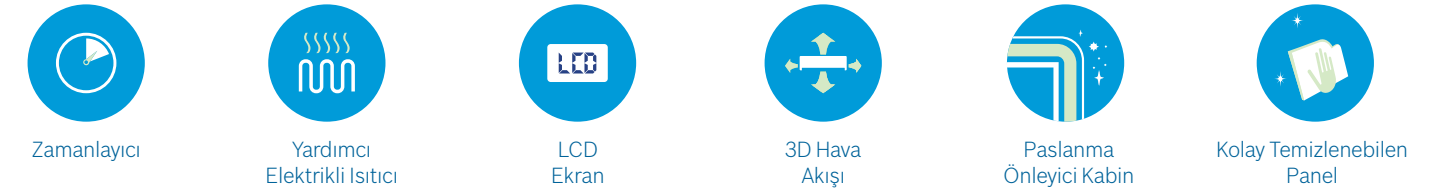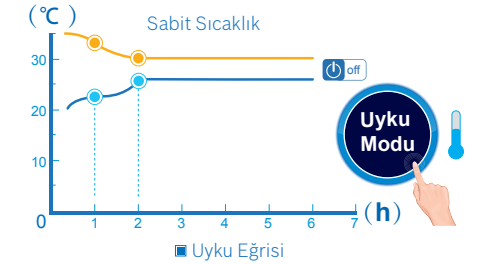



Bosch Ticari Split Salon Tipi Klima - Dış Ünite



Dış Ünite Modeli		Birim	Bosch Climate 5000 SCI 24 OU	Bosch Climate 5000 SCI 48 OUD	Bosch Climate 5000 SC 48 OUF
Maksimum Tüketim Değeri		W	2.950	7.200	5.800+3.700
Maksimum Akım Değeri		A	14	13	10,5+5,3
Dış Ünite Enerji Beslemesi		V-ph-Hz	220-240V-1P-50Hz	380-420V-3P-50Hz	380-420V-3P-50Hz
Dış Ünite Ses Basınç Seviyesi		dB(A)	61	63	62
Boyutlar (GxDxY)		mm	845x363x702	938x392x1.369	900x350x1.170
Net/Brüt Ağırlık		kg	49/51,5	102/118	97/107
Soğutucu Akışkan			R410A		
Kompresör Tipi			Rotary	Twin-Rotary	Scroll
Borulama	Likit & Gaz Hattı	mm(inch)	Φ9.52/Φ15.9(3/8"/5/8")		Φ12.7/Φ19(1/2"/3/4")
	Maksimum Borulama	m	50	50	50
	Maksimum Kot Farkı	m	25	30	30
Çalışma Sıcaklık Aralığı	Soğutma	°C	-15-50		18-43
	Isıtma		-15-24		-7-24

*Bosch Climate 5000 SC 48 OUF on-off model olup, diğer modeller inverterdir.

- Bosch Climate 5000 SCI 48 FS ve Bosch Climate 5000 SC 48 FS modellerde elektrikli ısıtıcı mevcuttur.
- Uzaktan kumanda teslimat kapsamındadır



Bosch Ticari Split Salon Tipi Klima - İç Ünite



İç Ünite Modeli		Birim	Bosch Climate 5000 SCI 24 FS	Bosch Climate 5000 SCI 48 FS	Bosch Climate 5000 SC 48 FS
Soğutma	Kapasite	Btu/h	24.000(4.100-28.000)	48.000(19.100-53.100)	47.800
	Tüketim	W	2.345(416-3.218)	4.900(1.333-6.103)	5.300
	Akım Değeri	A	10,42(1,84-14,09)	8,5(2,31-10,59)	9,1
	EER		3,00	2,87	2,64
	SEER		6,10	-	-
Isıtma	Kapasite	Btu/h	24.000(4.100-29.500)	50.000(16.780-57.700)+12.000*	52.000+12.000*
	Tüketim	W	1.954(338-2.825)	4.650(1.049-5.939)+3.700*	5.400+3.700*
	Akım Değeri	A	8,75(1,64-12,28)	8,0(1,80-10,22)+5,3*	9,2+5,3*
	COP		3,60	3,15	2,82
			4,00	-	-
Tüketim (Maksimum)		W	2.950	7.200	5.800+3.700*
Akım Değeri (Maksimum)		A	14	13	10,5+5,3*
İç Ünite Enerji Beslemesi		V-ph-Hz	220-240V-1P-50Hz	380-420V-3P-50Hz	
Ses Seviyeleri		dB(A)	49,5/43,5	60/57	54/50
Boyutlar (GxDxY)		mm	500x315x1.700	610x390x1.925	550x350x1.800
Net/Brüt Ağırlık		Kg	37,5/48	62/81	50/70
Soğutucu Akışkan			R410A		
Borulama	Likit & Gaz Hattı	mm(inch)	Φ9.52/Φ15.9(3/8"/5/8")		Φ12.7/Φ19(1/2"/3/4")
	Maksimum Borulama	m	50	50	50
	Maksimum Kot Farkı	m	25	30	30
Enerji Sınıfı (Soğutma/Sezonsal)			B/A++	C/	D/
Enerji Sınıfı (Isıtma/Sezonsal)			A/A+	D/	D/

*Bosch Climate 5000 SC 48 FS on-off model olup, diğer modeller inverterdir.

**Elektrikli ısıtıcı devreye girdiği zamanki değerlerdir.



**Bosch Termoteknik Isıtma ve
Klima Sanayi Ticaret Anonim Şirketi**

Aydınevler Mahallesi, İnönü Caddesi,
No: 20, Küçükyalı Ofis Park A Blok
34854 Maltepe / İSTANBUL
Türkiye

www.bosch-climate.com.tr

